



1. 接线

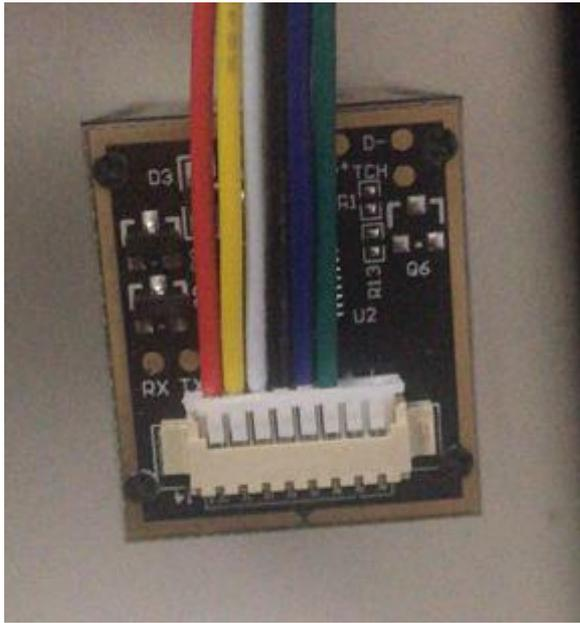

红线接 3.3V，黄线接 PIN_64，白线接 PIN_66，黑线接 GND，蓝绿线悬空不接：

注意：如果您的模块颜色顺序和上图不一样，那么请不要片面按照颜色来接，而是按照线的从左往右的顺序来接即：左起第一根接 3.3V，第二根接 PIN_64，第三根接 PIN_66，第四根接 GND，其他不接。

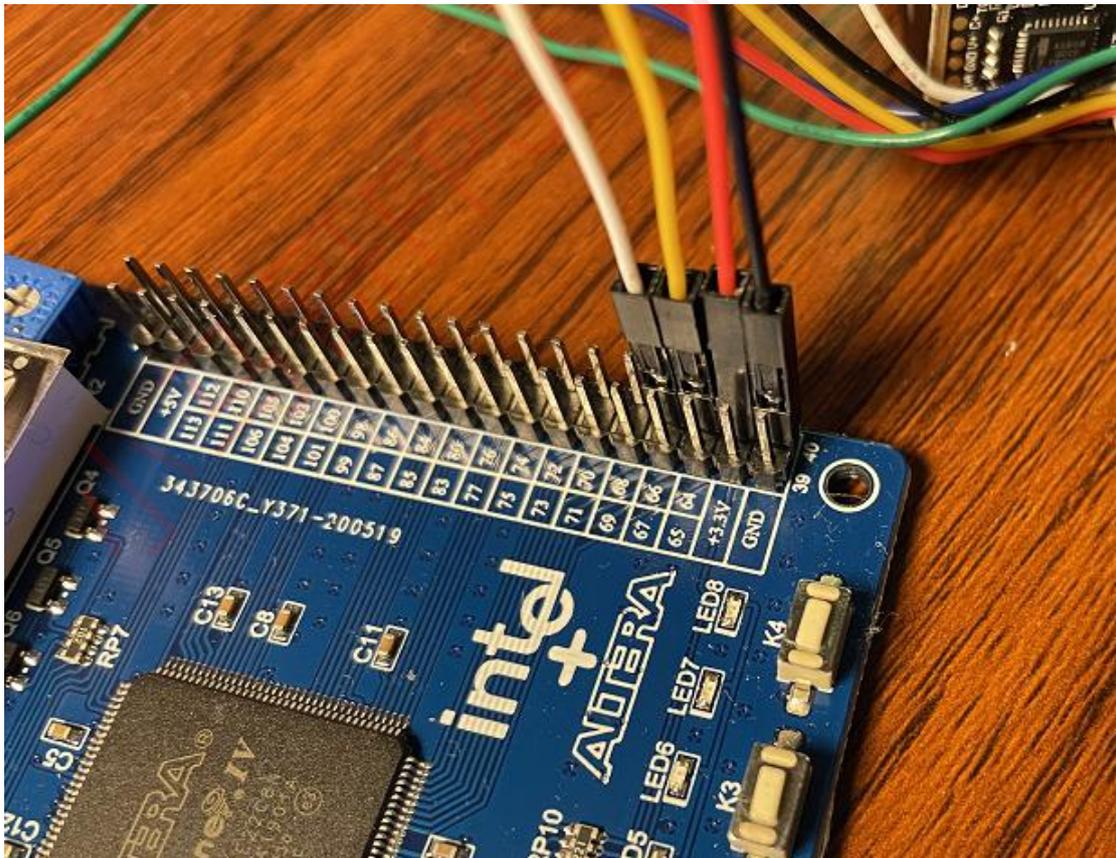

2. 按键说明

k1 按键：添加一个指纹

K2 按键：删除最近一个指纹

K3 按键：对比验证指纹，通过则 led8 亮否则蜂鸣器鸣叫 3s

RST 按键：复位

3. 接线图

